


## Modüler Pano Sistemi

250 A'ya kadar panoların DIN EN 61439-3'e uygun olarak kurulumu için




### Her yönde kombine edilebilir

- Dört pano ile her türlü yöne rahatça kombine edilebilir ve aynı zamanda tek kutu olarak da kullanılabilir.
- Kombine pano sistemi 250 A'ya kadar panoların hızlı ve basit şekilde kurulumu için idealdir.
- Hızlı elektrik kurulumu için açık yan duvarlar, entegre contalar ve güvenli bağlantılar bulunur.

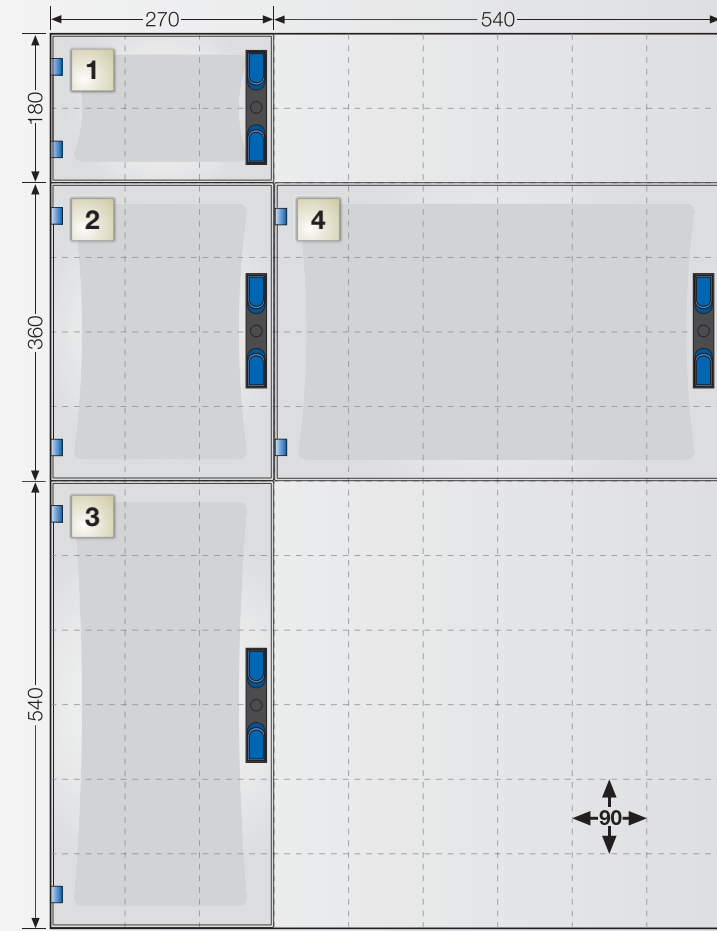

## Dayanıklı malzeme

Zorlu uygulamalar için



- zor tutuşur, kendiliğinden söner  
Yanma dayanımı: IEC 60 695-2-11'e göre 960° C kızgın tel deneyi
- UV dayanıklılığı

## Sızdırmaz ve güvenli


Zorlu çevre koşullarında



- Korunaklı olarak monte edildiğinde açık alanlarda da güvenli kullanım, örneğin bir koruma çatısı ile açık alanda.
- Yoğuşmuş suyun birikme tehlikesine karşı havalandırma için havalandırma flanşı ve havalandırma ağızları

## Her zaman uygun bağlantı sistemi

Erişim ve kullanım alanlarının net şekilde ayrımı için

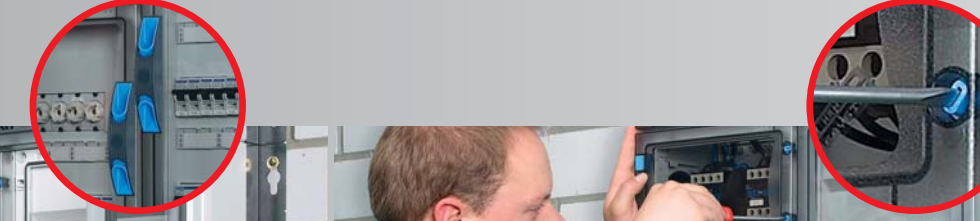

- Elektrik konusunda uzman olmayan kişilerin **bir el kilidi** üzerinden hızlı ve basit bir şekilde erişebileceği bir çalışma alanı

- Yalnızca uzman kişilerin kullanımına izin verilecek bölümler ancak bir alet yardımı ile açılabilir.

## Güvenlik

İnsanlar için



- Örtme perdeleri cihazdaki açıklıklarla her türlü teması engeller

- Kullanılabilir cihazlar ve bara üzerine monte edilmiş cihazlar için temasın tamamen engellenmesi sağlanır



- Uzman olmayan kişilerin kullanmak durumunda kalacağı alanlarda el ile açılabilen kilitler

- Anahtar ile kilitleme özelliği kapının gereksiz şekilde açılmasını engeller

- Standart olarak Schlitz tornavida veya 3-Kant (seçime bağlı olarak 4-Kant,

## Kombine Edilebilir Çözümler

250 A'ya kadar panoları kendi başınıza kurabilmeniz için



- Elektrik fonksiyonları için tek bir kutu ...

- ... Elektrik tesisatçısı panoyu kendi başına kurabilir.





PASSION FOR POWER.



PASSION FOR POWER.

## kombine edilebilir kutu sistemi

250 A'ya kadar olan panoların yapımı için

- DIN EN 61 439-3 (VDE 0660-600-3) uyumlu
- Uzman olmayan kişilerin kullanımı (DBO) için 250 A'ya kadar
- Koruma sınıfı IP 66
- Koruma sınıfı II, □
- Elektromanyetik uyumlu bara sistemi
- Dahili ortam ve korunaklı dış ortam için uygun
- 50 A'ya kadar standart yapı grupları ile fonksiyon kutusu
- 100 A'ya kadar rafa monte edilen cihazlar ve 250 A'ya kadar klemensler, şalt cihazları ve sigortalar




■ Fabrikalar ve şirketlerde iç mekanlara ve ...

■ ... açık alanda, örneğin koruma çatılı olarak kurulum için



## Büyük kapağın ardında çok şey var!

250 A'ya kadar kapılı ENYSTAR panoları

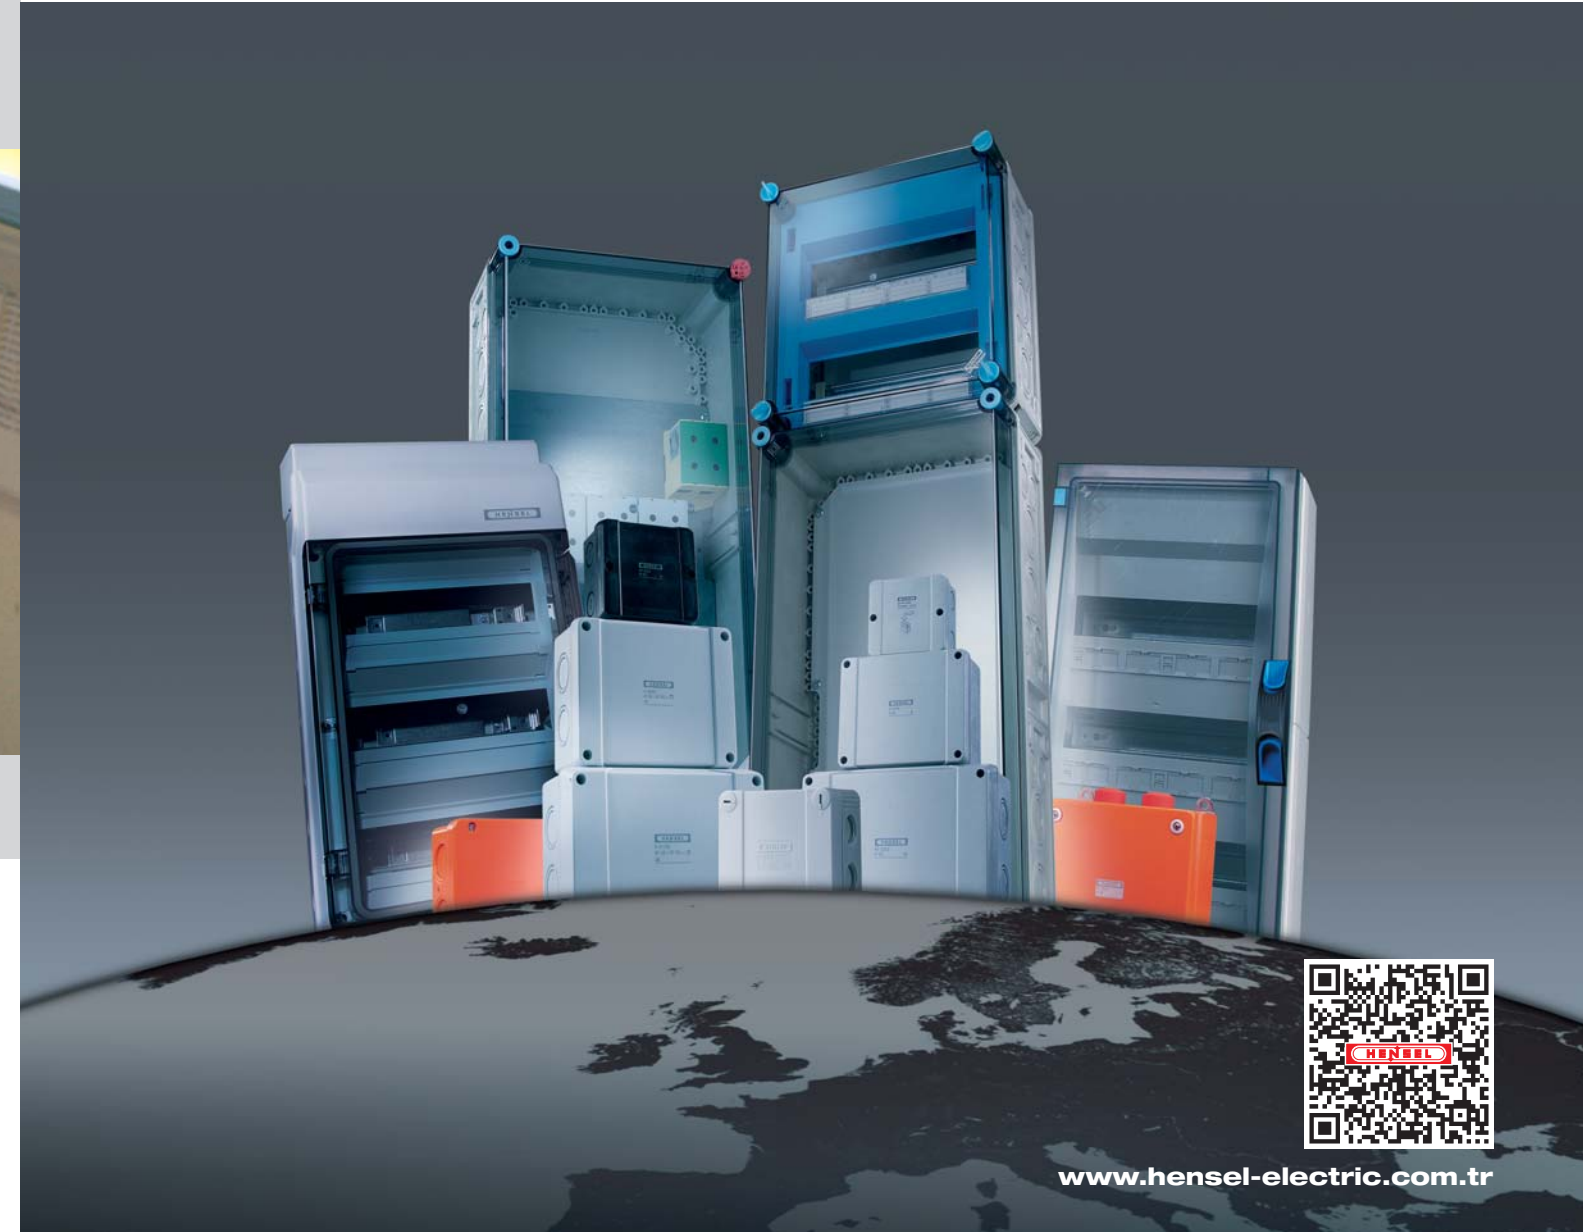

www.hensel-electric.com.tr

### Hensel Elektrik San. ve Tic. Ltd. Sti.

Eseneşhri Mahallesi Atatürk  
Ünalan Mahallesi Kıvılcım Sokak No:10  
Simgeket Sitesi  
34700 Üsküdar - İstanbul/ Türkiye  
Telefon: +90 (216) / 526 38 38  
Faks: +90 (216) / 526 46 64  
E-Mail: info@hensel-electric.com.tr  
www.hensel-electric.com.tr



## Konfigüratör ENYGUIDE


ENYSTAR panolarının planlamasını kolaylaştırır

Kolayca kullanılabilen 3D planlama aracı tesisatçılara, elektrik planlamacılarına ve elektrikli cihaz toptanlarına ENYSTAR panolarının planlaması, projelendirilmesi ve sipariş edilmesinde kolaylık sağlar.

- Yapı şeklinin dxf formatında, parça listesinin ASCII veya Excel formatında dışarıya aktarımı
- Mekanik kurulumun gerekli düzeltme ve eklerin otomatik olarak gösterilmesi de dahil olmak üzere kontrolü
- Farklı katmanlar tasarlanabilir. Örneğin teması engelleyen koruma kapağının arkası.

## ENYGUIDE

İnternet üzerinden [www.enyguide.de](http://www.enyguide.de) veya çevrimdışı CD-Rom üzerinde

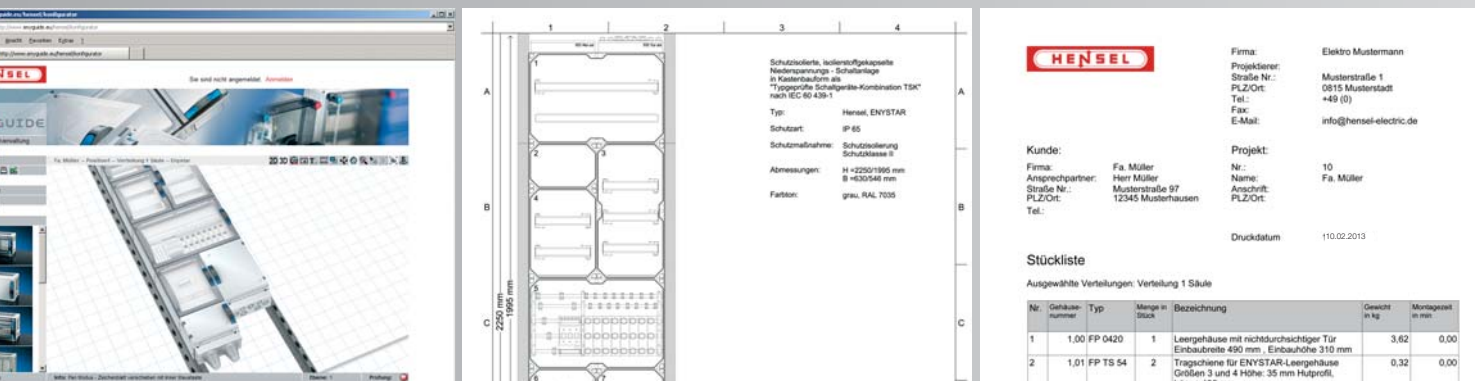

No	Adet	Tipi	Menge	Besim	Bezeichnung	Einheit	Preis	Menge	Preis
1	1,00	FP 0420	1	1	Leertafel mit nichtschaltfähiger Tür Größe: 400 mm x 400 mm, Einbaufarbe: 310 mm	Stk	3,42	0,00	
2	1,01	FP TS 54	2	2	Tragprofile für ENYSTAR-Leertafeln Größe: 400 mm x 400 mm, Einbaufarbe: 310 mm	Stk	0,32	0,00	

- Konfigüratör ile 3D tasarımla rahat planlama
- Tesisatçı için kurulum planının oluşturulması
- Parça ve sipariş listelerinin otomatik olarak oluşturulması