

Güvenlikli şekilde kilitlenebilir


Gömülü kilit ve contalama sayesinde



- Gömülü kilitli kapı kilitlenebilir ve/veya contalanabilir
- Contalama alt parçadan veya kapaktan yapılabilir
- Kapı tamponu ızgaralama ile kolayca değiştirilebilir

**Dayanıklı malzeme**

Zorlu uygulamalar için



- zor tutuşur, kendiliğinden söner
Yanma dayanımı: IEC 60 695-2-11'e göre kızgın tel deneyi

Modern kasa

Montaj için yeterli alan



- Kablo kanallarına mükemmel erişim
- Kasa pek çok farklı şekilde sabitlenebilir - Örneğin sütunlara veya ince yapı elemanlarına bile.
- Kablo için yeterli yer ve kablolama için rahat erişim
- Gömülü cihazlar için durdurma anahtarlı taşıma raylar
- Taşıma raylarının farklı yüksekliklere ayarlanabilmesi sayesinde değişken gömme derinlikleri
- Örtme perdesi ile gelir

**Pratik çözümler**


Kablo giriş rakoru ve aksesuarlar için



- Entegre, elastik diyaframli kablo giriş rakoru JP 65
- Kablo girişleri için kırılabilir, vidalı rakor giriş yeri
- entegre aksesuar bölümü sayesinde her şey kaybolmadan, yerli yerinde
- Kablo giriş perdeleri sayesinde görünüm olarak temiz montaj

Hızlı montaj

FIXCONNECT®-vidalı tip klemens teknolojisi ile

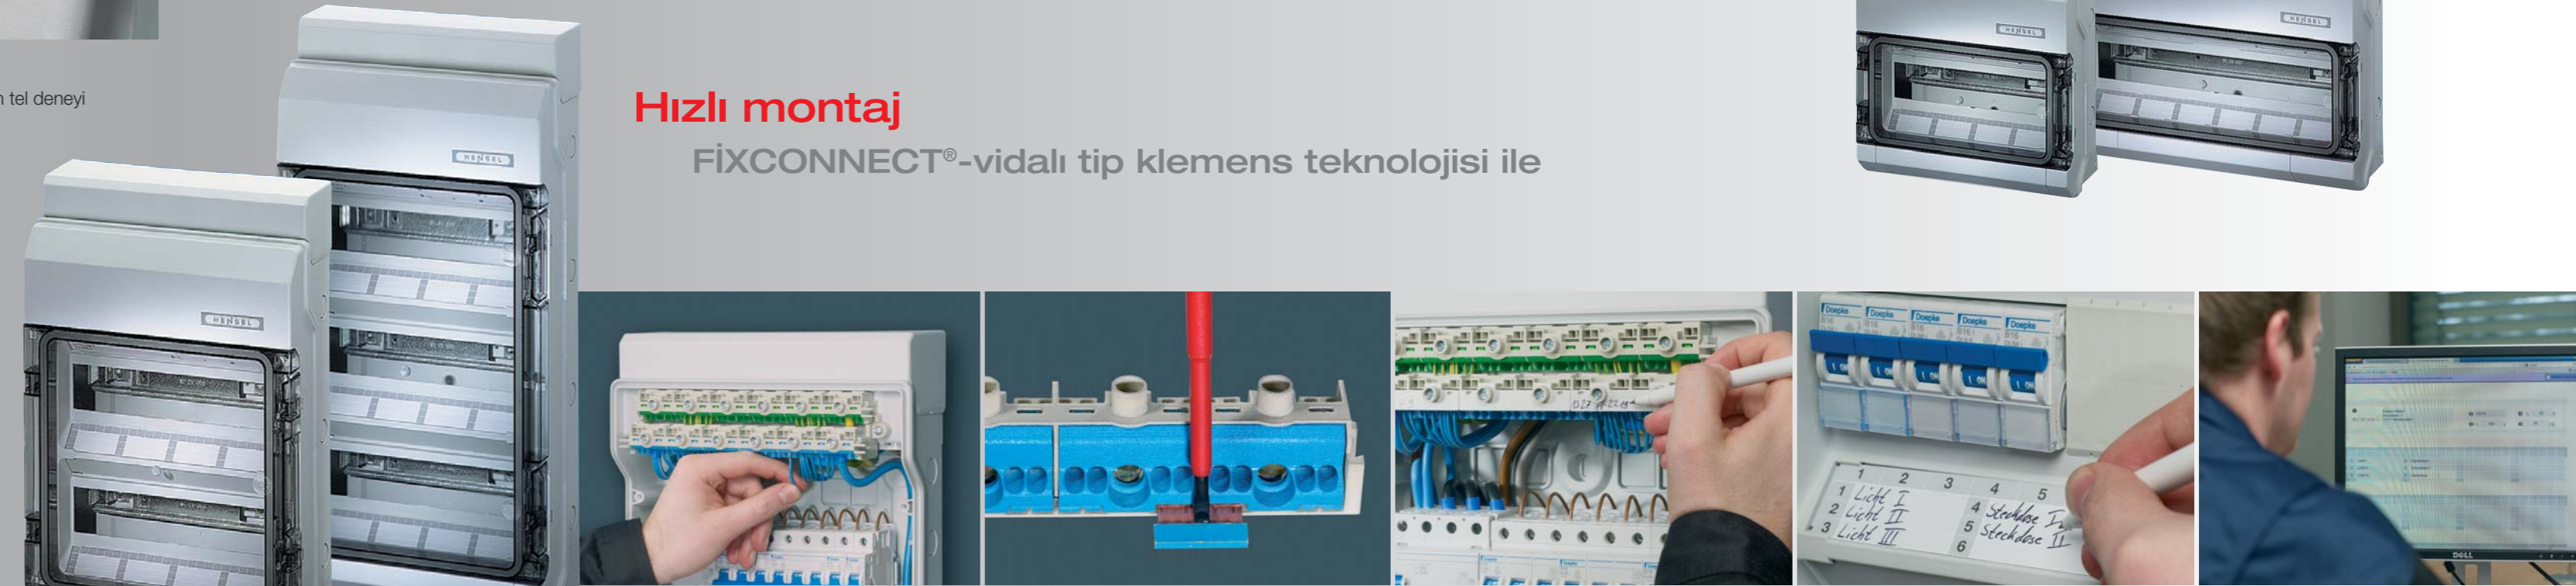

- Vidalı klemens teknolojisi ile PE-/N-klemensler
- Farklı N-potansları için tak-çıkart köprüler
- Klemenslere yazı yazılabilir
- Devre gerilimi tanımlaması için yeterli alan
- www.hensel-electric.de sitesinde düzenlenebilir şablonlar

HENSEL

PASSION FOR POWER.

HENSEL

PASSION FOR POWER.

Çeşitlerimize genel bakış

Otomat kutusu



KV küçük panolar şirketler ve fabrikalarda ticari enerji dağıtım alanında her zaman tercih edilmektedirler. Çalışma yerinde yanınızda. En yüksek malzeme kalitesi ile güvenli. Hensel bilgi ve deneyimi sayesinde standartlara uygun.

- Tesisat küçük panoları DIN 43 871 ile IP 65 ile uyumlu
- 63 A'ya kadar rafa monte edilen cihazlar DIN 43 880 ile uyumlu
- Uzman olmayan kişiler de kullanılabilir
- DIN EN 60 439-3 uyumlu




Pano birimleri (1 TE = 18 mm)	IP 54	IP 65	IP 40 RAL 9011	IP 65	IP 65
			PE ve N klemenssiz	KV Extra	„hava koşullarına dayanıklı“
3 TE Her biri 3 TE olarak 1-raflı	KV 1503* KV 1603**	KV 9103* KV 8103**			
4,5 TE Her biri 4,5 TE olarak 1-raflı	KV 1504* KV 1604**	KV 9104* KV 8103**			KV PC 9104
6 TE Her biri 6 TE olarak 1-raflı	KV 1506* KV 1606**	KV 9106* KV 8106**			
9 TE Her biri 9 TE olarak 1-raflı	KV 1509* KV 1609**	KV 9109* KV 8109**			KV PC 9109
12 TE Her biri 12 TE olarak 1-raflı	KV 1512* KV 1612**	KV 9112* KV 8112**	KV 0112 KV 0212***	KV 9220	
18 TE Her biri 18 TE olarak 1-raflı	KV 1518* KV 1618**	KV 9118* KV 8118**		KV 9230	
24 TE Her biri 12 TE olarak 2-raflı	KV 2524* KV 2624**	KV 9224* KV 8224**	KV 0124 KV 0224***	KV 9330	
36 TE Her biri 18 TE olarak 2-raflı	KV 2536* KV 2636**	KV 9236* KV 8236**		KV 9350	
36 TE Her biri 12 TE olarak 3-raflı	KV 3536* KV 3636**	KV 9336* KV 8336**	KV 0136 KV 0236***	KV 9440	
48 TE Her biri 12 TE olarak 4-raflı	KV 4548* KV 4648**	KV 9448* KV 8448**			
54 TE Her biri 18 TE olarak 3-raflı	KV 3554* KV 3654**	KV 9354* KV 8354**			

* PE ve N klemensli ** PE ve N klemenssiz *** olmayan şeffaf kapı

KV Ekstra

kumanda gerektirmeyen cihazlar için ek hacimli

Aynı kutu içerisinde aynı anda standartlara uygun (zarf boyutu DIN 43880'e uygun) ve kullanımdan bağımsız cihazlar monte edilebilir.

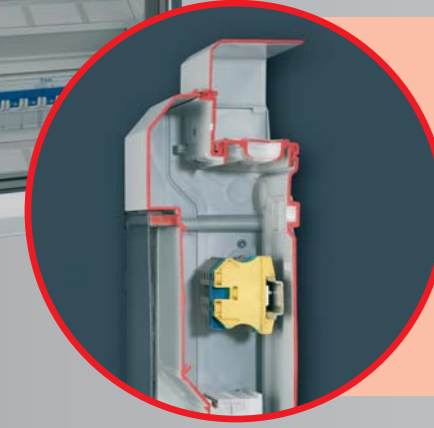

KV PC 9103 "hava koşullarına dayanıklı"

dış ortamlara korunmasız olarak kurulum için



Ticari enerji dağıtım alanında dış ortamlara, şirket ve fabrikalara korunmasız olarak kurulum için hava koşullarına dayanıklı, KV küçük panolar her zaman tercih edilmektedir.



Hensel Elektrik San. ve Tic. Ltd. Sti.

Esenşehir Mahallesi Atatürk
Ünalan Mahallesi Kıvılcım Sokak No:10
Simgelikent Sitesi
34700 Üsküdar - İstanbul/ Türkiye
Telefon: +90 (216) / 526 38 38
Faks: +90 (216) / 526 46 64
E-Mail: info@hensel-electric.com.tr
www.hensel-electric.com.tr



Kaliteli küçük panolar

KV küçük panolar



www.hensel-electric.com.tr

98 17 0879 03.14/2/11

ENYBOARD